

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-3246 E-drive

A TEREX BRAND

MODEL GS™-3246 E-drive

ROZMĚRY

Pracovní výška max. - interiér	11,78 m
Pracovní výška max. - exteriér	8,71 m
A Výška podlahy koše max. - interiér	9,78 m
A Výška podlahy koše max. - exteriér	6,71 m
B Výška podlahy koše v transportní poloze	1,32 m
C Vnější délka koše	2,26 m
C Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	3,18 m
Prodloužení koše	0,91 m
D Vnější šířka koše	1,16 m
Výška zábradlí	1,10 m
Výška okopové hrany	15 cm
E Celková výška v transportní poloze	2,44 m
E Celková výška se složeným zábradlím	1,83 m
F Celková délka	2,44 m
F Celková délka s vysunutým prodloužením koše	3,33 m
G Celková šířka	1,16 m
H Rozvor náprav	1,85 m
I Světlost podvozku - zasunutě ochranné lišty	12 cm
I Světlost podvozku - vysunutě ochranné lišty	2,30 cm

PROVOZNI VLASTNOSTI

Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
Nosnost koše max.	318 kg
Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
Maximální výška umožňující pojezd	9,78 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	3,2 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	25 %
Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/2,29 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	53/34 sec
Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3°/1,5°
Kola - plná, nemazací	38 cm x 13 cm
Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	1 010 kg/864 kPa
Tlak na podlahu	14,72 kPa

NAPÁJENÍ

Napájecí zdroj	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
Kapacita hydraulické nádrže	15 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ




Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***

2 367 kg

SPLNĚNÍ NOREM

Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).

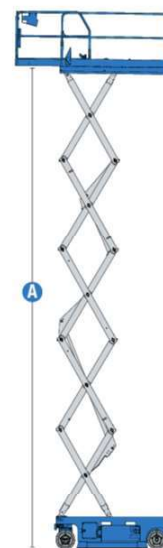

Aktuální nabídka

31.5.2023

