

# Nůžkové pracovní plošiny

## GS™-5390 RT

A TEREX BRAND

MODEL	GS™-5390 RT
<b>ROZMĚRY</b>	
Pracovní výška max.	18.15 m
<b>A</b> Výška podlahy koše max	16.15 m
<b>B</b> Výška podlahy koše v transportní poloze	2.02 m
<b>C</b> Vnější délka zasunutého koše	3.98 m
Délka koše včetně vysunutého prodloužení	
<b>D</b> - Superdeck na obou stranách	7.38 m
<b>E</b> Délka prodloužení (Superdeck) koše - přední	1.92 m
<b>F</b> Délka prodloužení (Superdeck) koše - zadní	1.62m
<b>G</b> Šířka koše - vnější	1.83 m
<b>H</b> Celková výška v transportní poloze	3.15 m
- se sníženým zábradlím	2.47 m
<b>I</b> Celková délka stroje s opěrami	4.88 m
Celková délka s prodloužením (single deck)	
	5.40 m
Celková délka s prodloužením (dual deck)	
	6.57 m
<b>J</b> Celková šířka	2.34 m
<b>K</b> Rozvor náprav	2.84 m
<b>L</b> Světlost podvozku	36 cm
Zatížení pneumatik max.	2 142 kg
Kontaktní tlak pneu	794 kPa

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Počet osob v koši max. (uvnitř/venku)	7/7
Nosnost koše max.	680 kg
Nosnost prodloužení koše max.	227 kg
Maximální výška koše umožňující pojezd	9.14 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	8 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	1.1 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	40 %
Poloměr otáčení - vnější/vnitřní	2.16 m / 5.33 m
Rychlost plného zdvíhu/spuštění koše	60/49 sec
Tlak na podlahu	8.94 kPa
Vyrovnaní náklonu podpěrami podélně/napříč max.	7° / 12°
Pneumatiky - terénní, plněné pěnou	30 x 84cm
Kapacita hydraulické nádrže	113.6 L



NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	Diesél
Kapacita dieselové nádrže	75.7 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<88 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<78 dBA
Vibrace	<2,5 m/s <sup>2</sup>

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	7 926 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

\*\*\*Celková hmotnost 7 926 kg stroje s podpěrami a s prodloužením Superdeck.

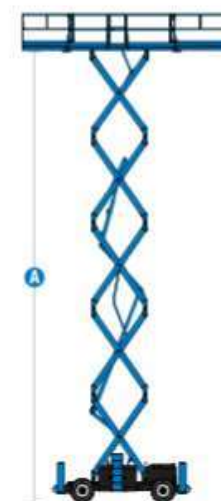

Aktuální nabídka

26.7.2023

